+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

AD45 - T400C



Технические характеристики дизельного электроагрегата

		максимальная (ESP)	номинальная (PRP)
Мощность	кВА	62	56
Мощность	кВт	50	45
Скорость вращения	об/мин	1500	
Выходное напряжение	В	230/400	
Коэффициент мощности		0.8	

Двигатель


Макс.мощность	кВт	64
Ном.мощность	кВт	58
Производитель		Cummins
Модель		4BTA3.9-G2
Тип		4 тактный дизельный
Впрыск		прямой
Система охлаждения		турбонадув
Кол-во цилиндров		4
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	102x120
Объем двигателя	л	3,9
Тип охлаждения		водяное
Расход топлива (50% нагрузки)	л/ч	8,1
Расход топлива (75% нагрузки)	л/ч	11,4
Расход топлива (100% нагрузки)	л/ч	14,9
Объем масла в картере	л	10,9
Объем ОЖ	л	20,8
Регулятор оборотов двигателя		электронный
Напряжение электросистемы	В	24

Альтернатор

Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности		0.8
Изоляция		H
Степень защиты		IP23
Количество фаз		3
Тип		С самовозбуждением
Кол-во полюсов		4
Соединение		Дисковая муфта


+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

Габаритные размеры

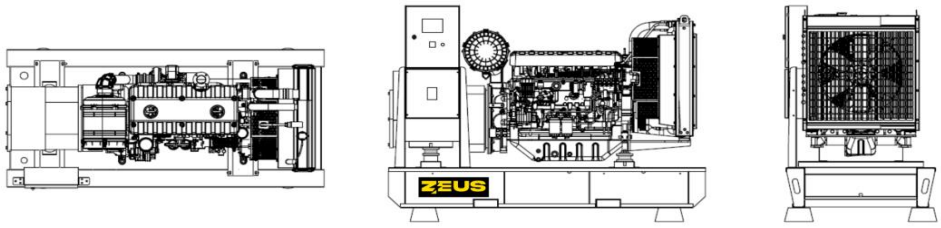

Генератор открытого типа

ДхШхВ	мм	2020x750x1350
Вес	кг	950
Бак	л	145

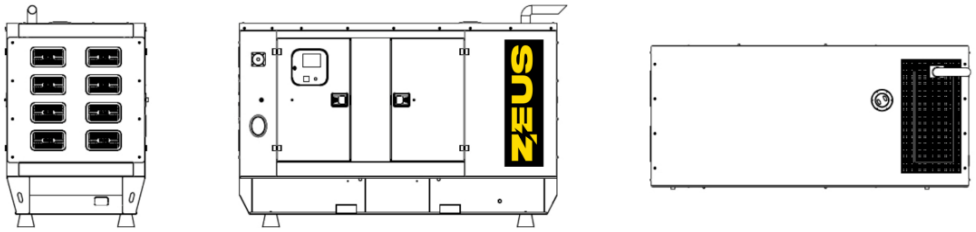

Генератор в кожухе

ДхШхВ	мм	2450x1000x1570
Вес	кг	1400
Бак	л	145

Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.

ZEUS

+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

Панель управления генератора



Контроллеры серии DC52D MK3 предназначены для контроля запуска, остановки, параметров, неисправностей, а также настройки данных дизельных/ бензиновых/ газовых генераторных установок. 3,5-дюймовый ЖК-дисплей адаптирован для непосредственного отображения сбоев. Все параметры могут отображаться с помощью индикаторов и текста. Кроме того, на ЖК-дисплее отображается информация о неисправности во время остановки генератора при сбоях в его работе.
Все параметры могут быть настроены с помощью кнопок на передней панели или посредством программируемого интерфейса RS485 или USB через компьютер

Контроллер DC52D MK3 обеспечивает контроль сети и автоматическое переключение (автоматическая система ввода резерва), в частности, подходит для системы автоматизации, состоящей из сети и генератора.

Двухъядерный 32-битный высокопроизводительный микрокомпьютер
3,5-дюймовый ЖК-экран высокого разрешения 240*128, 6 языков интерфейса, настройка языка пользователя при необходимости
Отображение индикаторов и числовых значений на пользовательском интерфейсе
Защита экрана благодаря акриловому покрытию
Силиконовые кнопки
USB-порт: параметры для мониторинга в режиме реального времени могут быть заданы даже без питания, через USB-порт
Благодаря порту связи RS485 имеется возможность удаленного доступа через протокол MODBUS
Различные типы отображения параметров
Функция ввода/вывода, непосредственное отображение состояния
Встроенные часы реального времени: отображение времени работы и автоматического обслуживания. Может быть задано запланированное время работы в неделю или месяц
Функция обратного отсчета для времени обслуживания, возможность установить время или дату обслуживания
Благодаря функции черного ящика сохраняются соответствующие параметры устройства, сигнал о неисправности в режиме реального времени позволяет быстро найти причину неисправности
Возможность настройки по каждому реле до 20 функций, 3 группы как бесконтактных клемм
5 входных переключателей, до 20 дополнительных функций
3 входных разъема датчиков, датчик давления масла совместим с входным сигналом напряжения, возможность конфигурации различных показателей на дисплее
Функция управления зарядкой аккумулятора, которая может защитить аккумулятора в соответствии с состоянием напряжения
Датчик может быть активирован кнопкой на передней панели или с помощью программного обеспечения ПК
Адаптирован для 3P4W, 1P2W, 2P3W (120Вт/240Вт, 50/60Гц)
Возможность выбора различных условий запуска (количество оборотов в минуту, частота, давление масла)
Защита: Автоматический запуск/остановка генераторной установки, передача нагрузки (управление АВР), качественное отображение и надежная защита
Стандартная водонепроницаемая резиновая прокладка. Степень влагозащиты - IP54
Конструкция модуля: Все соединения адаптированы европейскими разъемами, что облегчает процесс установки, подключения, ремонта и замены
Установочные размеры — 186 x 142 мм